

# DECKENLEUCHTEN

libre




libre circle

libre square

## Spezifikationen:

Ausführung	EPistar SMD, weiss oder silber
Lichtsteuerung	ON/OFF, Phasenab- & Phasenanschnitt, DALI auf Anfrage
Watt	18W / 29W / 38W
Strahlungswinkel	110°
Schutzklasse	IP20

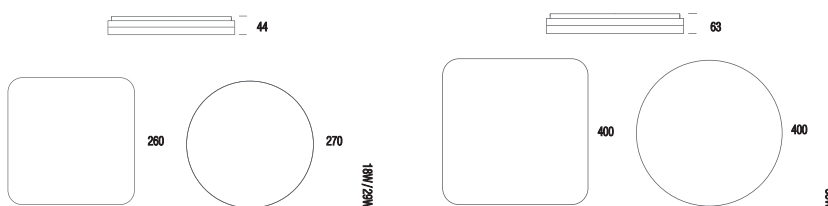


### LIBRE CIRCLE

ALR-WR270 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	weiss
ALR-SR270 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	silber
ALR-WR270 18W/840/110	18W   1'200Lm   4000K	weiss
ALR-SR270 18W/840/110	18W   1'200Lm   4000K	silber
ALR-WR270 29W/830/110	29W   1'850Lm   3000K	weiss
ALR-SR270 29W/830/110	29W   1'850Lm   3000K	silber
ALR-WR270 29W/840/110	29W   1'950Lm   4000K	weiss
ALR-SR270 29W/840/110	29W   1'950Lm   4000K	silber
ALR-WR400 38W/830/110	38W   2'600Lm   3000K	weiss
ALR-SR400 38W/830/110	38W   2'600Lm   3000K	silber
ALR-WR400 38W/840/110	38W   2'800Lm   4000K	weiss
ALR-SR400 38W/840/110	38W   2'800Lm   4000K	silber

### LIBRE SQAURE

ALQ-WR260 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	weiss
ALQ-SR260 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	silber
ALQ-WR260 18W/840/110	18W   1'200Lm   4000K	weiss
ALQ-SR260 18W/840/110	18W   1'200Lm   4000K	silber
ALQ-WR260 29W/830/110	29W   1'850Lm   3000K	weiss
ALQ-SR260 29W/830/110	29W   1'850Lm   3000K	silber
ALQ-WR260 29W/840/110	29W   1'950Lm   4000K	weiss
ALQ-SR260 29W/840/110	29W   1'950Lm   4000K	silber
ALQ-WR400 38W/830/110	38W   2'600Lm   3000K	weiss
ALQ-SR400 38W/830/110	38W   2'600Lm   3000K	silber
ALQ-WR400 38W/840/110	38W   2'800Lm   4000K	weiss
ALQ-SR400 38W/840/110	38W   2'800Lm   4000K	silber

## Standards:

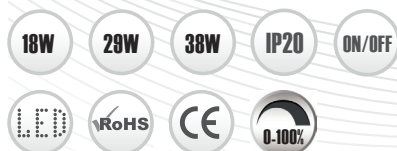

CODE+	FARBE	GRÖSSE	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+
ALR	WR	270	29W	85	30 40
CIRCLE RUND / SQUARE QUADRATISCH					WARMWEISS NEUTRALWEISS

# DECKENLEUCHTEN

margo



## Spezifikationen:


Ausführung	EPISTAR SMD, weiss oder silber
Lichtsteuerung	ON/OFF, Phasenab- & Phasenanschnitt, DALI auf Anfrage
Watt	18W/29W/38W
Strahlungswinkel	110°
Schutzklasse	IP44

### MARGO CIRCLE


ALR-W200 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	weiss
ALR-S200 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	silber
ALR-W250 29W/830/110	29W   1'800Lm   3000K	weiss
ALR-S250 29W/830/110	29W   1'800Lm   3000K	silber
ALR-W250 29W/840/110	29W   1'900Lm   4000K	weiss
ALR-S250 29W/840/110	29W   1'900Lm   4000K	silber
ALR-W300 38W/830/110	38W   2'200Lm   3000K	weiss
ALR-S300 38W/830/110	38W   2'200Lm   3000K	silber
ALR-W300 38W/840/110	38W   2'400Lm   4000K	weiss
ALR-S300 38W/840/110	38W   2'400Lm   4000K	silber

### MARGO SQUARE

ALQ-W240 29W/830/110	29W   1'800Lm   3000K	weiss
ALQ-S240 29W/830/110	29W   1'800Lm   3000K	silber
ALQ-W240 29W/840/110	29W   1'900Lm   4000K	weiss
ALQ-S240 29W/840/110	29W   1'900Lm   4000K	silber
ALQ-W340 38W/830/110	38W   2'300Lm   3000K	weiss
ALQ-S340 38W/830/110	38W   2'300Lm   3000K	silber
ALQ-W340 38W/840/110	38W   2'450Lm   4000K	weiss
ALQ-S340 38W/840/110	38W   2'450Lm   4000K	silber

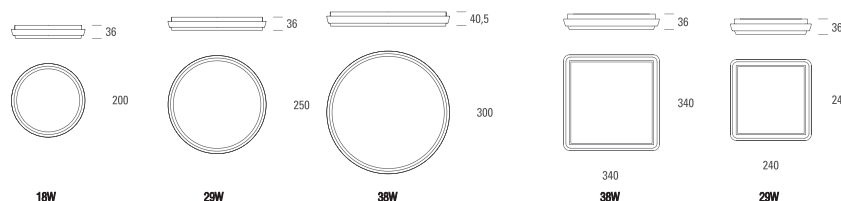

## Standards:



CODE+	FARBE	GRÖSSE	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+
ALR	WR	250	29W	85	30 40
					WARMWEISS NEUTRALWEISS

CIRCLE RUND / SQUARE QUADRATISCH

# DECKENLEUCHTEN

signet




signet circle

## Spezifikationen:


Ausführung	EPISTAR SMD, weiss
Lichtsteuerung	ON/OFF, Phasenab- & Phasenanschnitt, DALI auf Anfrage
Watt	18W/29W
Strahlungswinkel	110°
Schutzklasse	IP20

### SIGNET CIRCLE

ALR-WR290 18W/830/110	18W   1'100Lm   3000K	weiss
ALR-WR290 18W/840/110	18W   1'200Lm   4000K	weiss
ALR-WR350 29W/830/110	29W   1'860Lm   3000K	weiss
ALR-WR350 29W/840/110	29W   1'960Lm   4000K	weiss

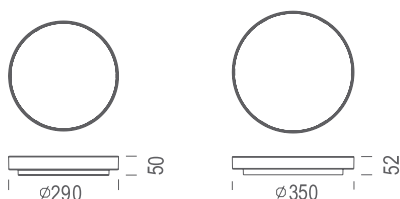

## Standards:



CODE+	FARBE	GRÖSSE	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+
ALR	WR	350	29W	85	30 40
CIRCLE RUND / SQUARE QUADRATISCH					WARMWEISS NEUTRALWEISS

# DECKENLEUCHTEN

integer




## Spezifikationen:

Ausführung	EPistar SMD, weiss, silber oder auch schwarz
Lichtsteuerung	ON/OFF oder Phasenab- & Phasenanschnitt
Watt	17W
Strahlungswinkel	110°
Schutzklasse	IP20, auf Anfrage auch IP44

### INTEGER

ALR-WZ150 17W/830/110	17W   1'000Lm   3000K	weiss
ALR-SZ150 17W/830/110	17W   1'000Lm   3000K	silber
ALR-WZ150 17W/840/110	17W   1'100Lm   4000K	weiss
ALR-SZ150 17W/840/110	17W   1'100Lm   4000K	silber

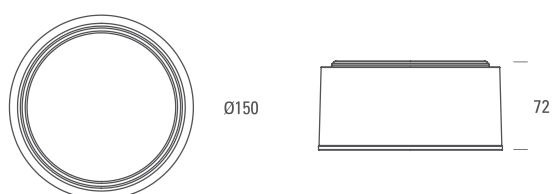

## Standards:



CODE+	FARBE	GRÖSSE	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+
ALR	WZ	150	17W	85	30
WARMWEISS					

# DECKENLEUCHTEN

chameleon




chameleon

## Spezifikationen:


Ausführung	EPistar SMD, rot, weiss oder grün, Schirm klar
Lichtsteuerung	ON/OFF, Phasenab- & Phasenanschnitt, DALI auf Anfrage
Watt	18W
Strahlungswinkel	110°
Schutzklasse	IP20

### CHAMELEON

ALR-RR-SK350 18W/830/110	18W   1'100lm   3000K	rot
ALR-WR-SK350 18W/830/110	18W   1'100lm   3000K	weiss
ALR-GR-SK350 18W/830/110	18W   1'100lm   3000K	grün
ALR-RR-SK350 18W/840/110	18W   1'200lm   4000K	rot
ALR-WR-SK350 18W/840/110	18W   1'200lm   4000K	weiss
ALR-GR-SK350 18W/840/110	18W   1'200lm   4000K	grün



## Standards:



CODE+	FARBE	GRÖSSE	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+
ALR	WR		18W	85	30
CIRCLE RUND					WARMWEISS
					NEUTRALWEISS