

LED Spot-Modul komplett

10W Spot-Modul decent circle (COB oder MKR)




Product Features:




Erhältlich in:



Standards:

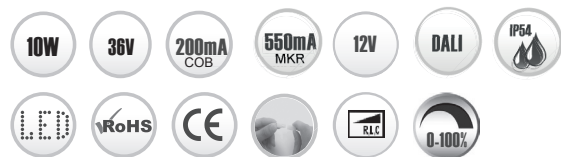

Dimensionen:

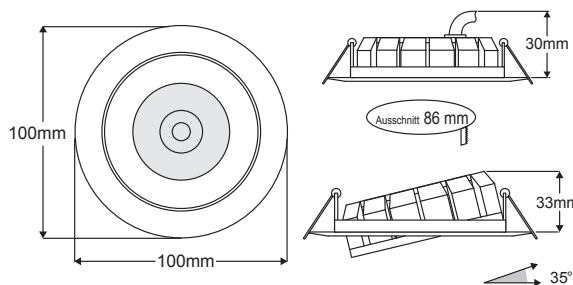

fix oder schwenkbar

Dimmer: Feller (40.300/40.600RC)/ABB/Bush-Jaeger/Eltako/Legrand etc. (SOFTSTART)

CODE+ WATT+ CRI+ FARBTemperaturen+ DIMMBAR+

EL88 DCAW 10W/ 85 27 30 D

DECENT CIRCLE FIX / ADJUST+FARBE EXTRAWARMWEISS WARMWEISS


Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB CXA1507 (200mA) oder CREE MKR (550mA)	Lumen	2700K: 660-790Lm	66-91Lm/W	CRI >80
Lichtsteuerung	Phasenab- & Phasenanschnitt oder 1-10V/DALI		3000K: 700-930Lm	70-93Lm/W	CRI >80
Watt	10W		4000K: 750-950Lm	75-95Lm/W	CRI >80
Strahlungswinkel	38°		5000K: 800-980Lm	80-98Lm/W	CRI >80

Zusätzliches: mit einem CREE MKR Chip können mehr Lumen erzeugt werden


LED Spot-Modul komplett

10W Spot-Modul decent square (COB oder MKR)

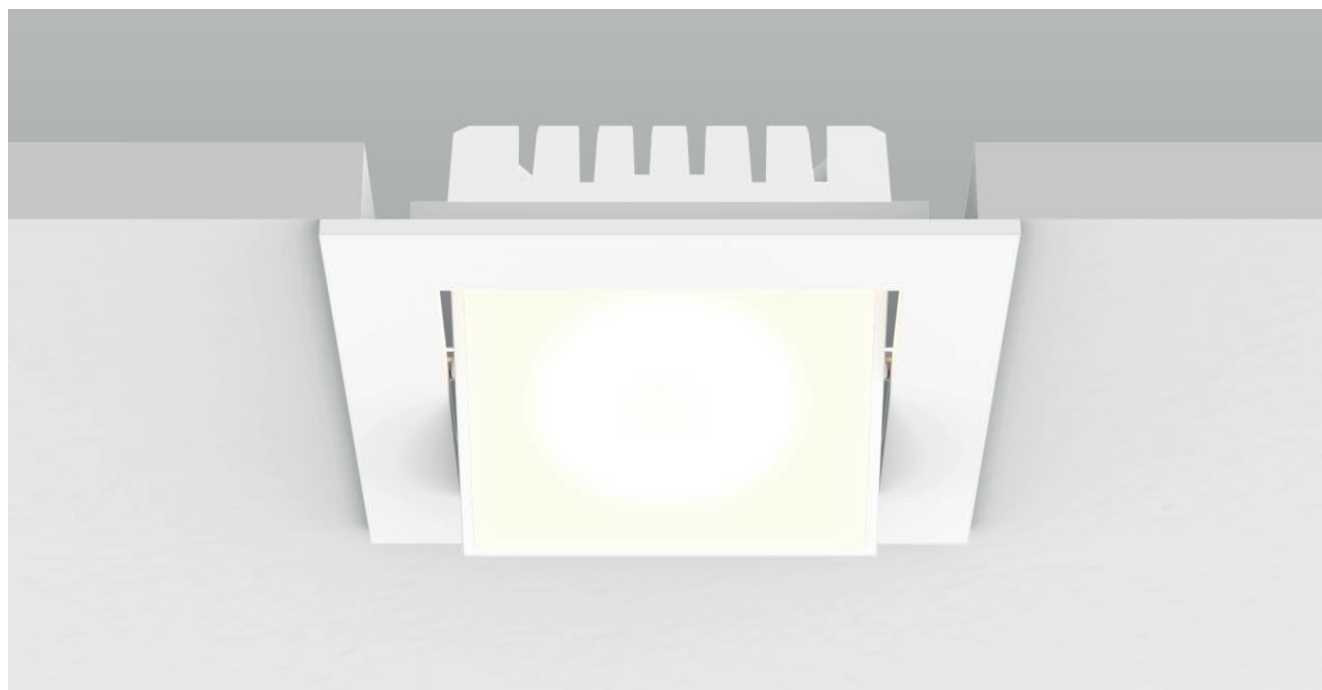


Product Features:


Erhältlich in:

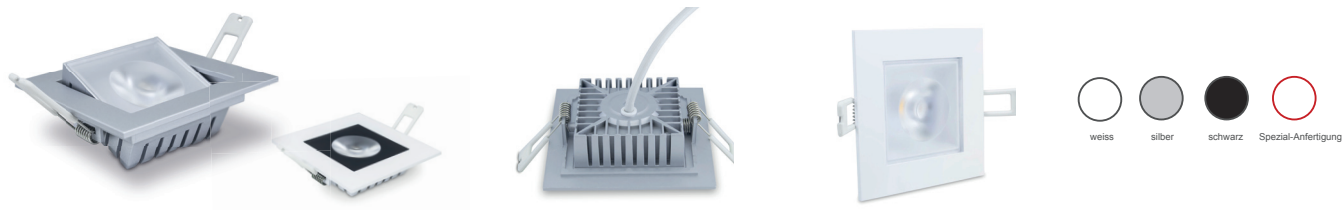

Standards:

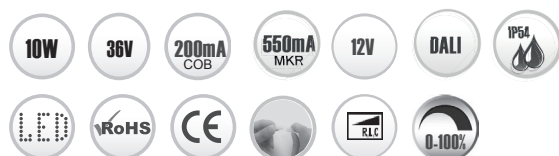

Dimensionen:

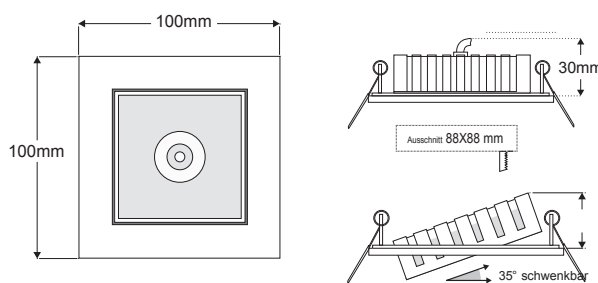

Dimmer: Feller (40.300/40.600RC)/ABB/Bush-Jaeger/Eltako/Legrand etc. (SOFTSTART)

CODE+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	DIMMBAR+			
EL88	DSAW	10W/	85	27	30	D	
DECENT SQUARE FIX / ADJUST+FARBE			EXTRAWARMWEISS WARMWEISS		24mm	75mm	34mm

Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB CXA1507 (200mA) oder CREE MKR (550mA)	2700K: 660-790Lm	66-91Lm/W	CRI >80	
Lichtsteuerung	Phasenab- & Phasenanschnitt oder 1-10V/DALI	Lumen	3000K: 700-930Lm	70-93Lm/W	CRI >80
Watt	10W	4000K: 750-950Lm	75-95Lm/W	CRI >80	
Strahlungswinkel	38°	5000K: 800-980Lm	80-98Lm/W	CRI >80	

Zusätzliches: mit einem CREE MKR Chip können mehr Lumen erzeugt werden