

Downlight CROWN 120

120mm Ausschnitt – 15W/20W – div. Reflektoren (20 & IP54)




Product Features:



Standards:



Dimensionen:

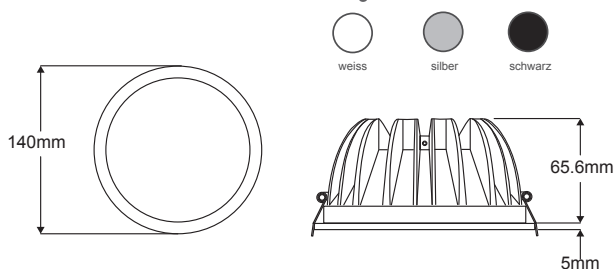

CODE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	STRAHLUNGSWINKEL+	
EL	120	15W	83	30	40	DALI
				EXTRAWARMWEISS WARMWEISS	LICHTSTEUERUNG	

Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB 1512 / 1816 oder SAMSUNG LED 5630	Lumen	15W: 3000K: 1100-1380Lm 20W: 3000K: 1450-1590Lm CRI >83 / 95
Lichtsteuerung	ON/OFF / PWM / 1-10V / DALI	Lumen	15W: 4000K: 1250-1420Lm 20W: 4000K: 1600-1750Lm CRI >83 / 95
Watt	10W / 20W	Lumen	15W: 5000K: 1400-1470Lm 20W: 5000K: 1800-1950Lm CRI >83 / 95
Strahlungswinkel	40° / 60° / 90°	Zusätzliches	Treiber nach Wahl (TRIDONIC oder Mean Well)

Downlight CROWN 170

170mm Ausschnitt – 25W/35W – div. Reflektoren (IP20 & IP54)



Product Features:



Standards:




CREE
HIGH PERFORMANCE

SAMSUNG

Ausschnitt 170 mm

Dimensionen:

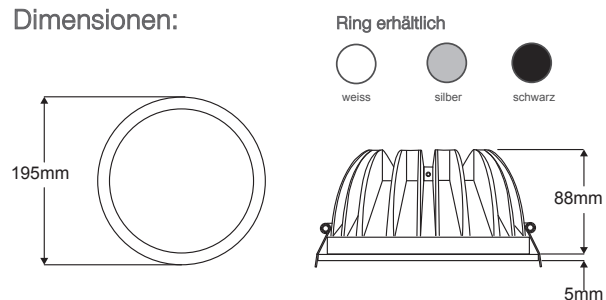

CODE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	STRAHLUNGSWINKEL+	
EL	170	25W	83	30	40	DALI
				EXTRAWARMWEISS WARMWEISS	LICHTSTEUERUNG	

Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB 2520 / 2530 oder SAMSUNG LED 5630	25W: 3000K: 2000-2380Lm	35W: 3000K: 2600-3400Lm	CRI >83 / 95
Lichtsteuerung	ON/OFF / PWM / 1-10V / DALI	25W: 4000K: 2100-2500Lm	35W: 4000K: 2800-3580Lm	CRI >83 / 95
Watt	25W / 35W	25W: 5000K: 2400-2580Lm	35W: 5000K: 3000-3680Lm	CRI >83 / 95
Strahlungswinkel	40° / 60° / 90°	Zusätzliches Treiber nach Wahl (TRIDONIC oder Mean Well)		

Downlight CROWN 220

220mm Ausschnitt – 35W/ 50W – div. Reflektoren (IP20 & IP54)




Product Features:



Standards:



Dimensionen:

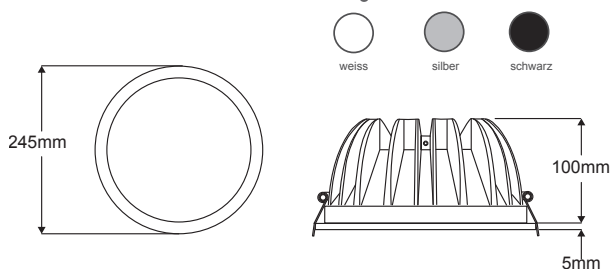

CODE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	STRAHLUNGSWINKEL+	
EL	220	35W	83	30	40	DALI
				EXTRAWARMWEISS WARMWEISS	LICHTSTEUERUNG	

Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB 2530 oder SAMSUNG LED 5630	Lumen	35W: 3000K: 2600-3400Lm	50W: 3000K: 4000-5100Lm	CRI >83 / 95
Lichtsteuerung	ON/OFF / PWM / 1-10V / DALI		35W: 4000K: 2800-3580Lm	50W: 4000K: 4200-5400Lm	CRI >83 / 95
Watt	25W / 50W		35W: 5000K: 3000-3680Lm	50W: 5000K: 4800-5550Lm	CRI >83 / 95
Strahlungswinkel	40° / 60° / 90°	Zusätzliches	Treiber nach Wahl (TRIDONIC oder Mean Well)		