

# Downlight ZENITH 75/95

75mm/95mm Ausschnitt – 10W/15W mit vielen Möglichkeiten




## Product Features:



## Standards:



## Dimensionen:

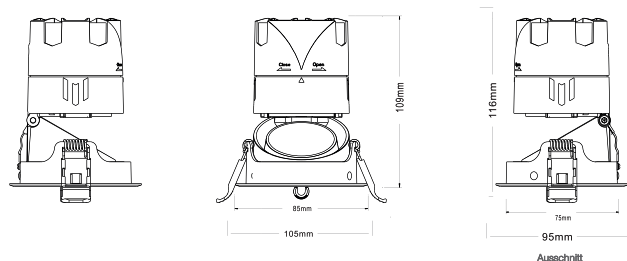

CODE+	RING FARBE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	LICHTSTEUERUNG
ELZ	W	83	15W/	83	27	DALI
EXTRAWARMWEISS WARMWEISS						

## Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB/ Ring erhältlich in weiss, silber oder schwarz	10W: 3000K: 650Lm/ 220mA	15W: 3000K: 980Lm/ 350mA	CRI >83/ 95	
Lichtsteuerung	ON/ OFF/ 1-10V/ DALI	Lumen/ Leistung	10W: 4000K: 680Lm/ 220mA	15W: 4000K: 1000Lm/ 350mA	CRI >83/ 95
Watt	10W/ 15W		10W: 5000K: 710Lm/ 220mA	15W: 5000K: 1100Lm/ 350mA	CRI >83/ 95
Strahlungswinkel	18 - 38°	Zusätzliches	Treiber nach Wahl (TRIDONIC/ Mean Well), diverse Reflektoren, Aufsätze und Filter möglich		

# Downlight ZENITH 125

125mm Ausschnitt – 20W mit vielen Möglichkeiten



## Product Features:



schwenkbar




symmetrisch & asymmetrisch



Reflektor



Modul

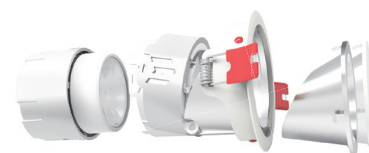


## Standards:



**CREE**  
HIGH PERFORMANCE

## Dimensionen:

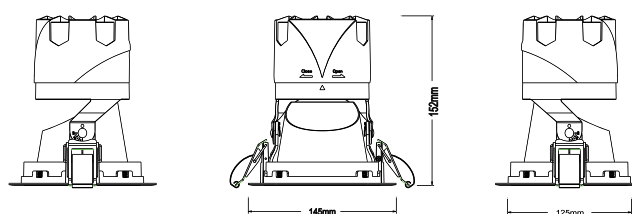

Ausschnitt

CODE+	RING FARBE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	LICHTSTEUERUNG
ELZ	W	125		83	27	30
						DALI
						EXTRAWARMWEISS WARMWEISS

## Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB/ Ring erhältlich in weiss, silber oder schwarz	20W: 3000K: 1350Lm/ 500mA	CRI >83 / 95
Lichtsteuerung	ON/ OFF/ 1-10V/ DALI	Lumen/ Leistung	20W: 4000K: 1450Lm/ 500mA
Watt	20W		20W: 5000K: 1500Lm/ 500mA
Strahlungswinkel	18 - 38°	Zusätzliches	Treiber nach Wahl (TRIDONIC/ Mean Well), diverse Reflektoren, Aufsätze und Filter möglich

# Downlight ZENITH 150/175

150mm/175mm Ausschnitt – 30W/35W mit vielen Möglichkeiten



## Product Features:



schwenkbar



symmetrisch & asymmetrisch



Reflektor




Modul



## Standards:



## Dimensionen:

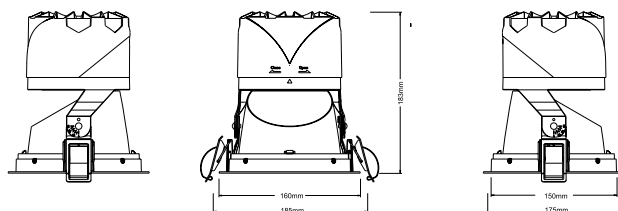

Ausschnitt

CODE+	RING FARBE+	AUSSCHNITT+	WATT+	CRI+	FARBTEMPERATUREN+	LICHTSTEUERUNG
ELZ	W	175	35W/	83	27 30	DALI
EXTRAWARMWEISS WARMWEISS						

## Spezifikationen:

Ausführung	CREE COB / Ring erhältlich in weiss, silber oder schwarz	30W: 3000K: 1900Lm / 700mA	35W: 3000K: 2300Lm / 840mA	CRI >83 / 95
Lichtsteuerung	ON / OFF / 1-10V / DALI	30W: 4000K: 2000Lm / 700mA	35W: 4000K: 2350Lm / 840mA	CRI >83 / 95
Watt	30W / 35W	30W: 5000K: 2200Lm / 700mA	35W: 5000K: 2500Lm / 840mA	CRI >83 / 95
Strahlungswinkel	18 - 38°	Zusätzliches: Treiber nach Wahl (TRIDONIC / Mean Well), diverse Reflektoren, Aufsätze und Filter möglich		